

KOKA SKAISTĀ PUSE

O'WOOD
by ošukalns

**KAS IR
TERMOKOKSNE?**

**TERMOKOKSNE - MODERNS
UN INOVATĪVS RISINĀJUMS
DABĪGĀS KOKSNES
UZLABOŠANAI.**



KĀPĒC IZVĒLĒTIES TERMOKOKSNI?

TERMO – ir kokmateriāls, kas ir termiski modificēts bez ķīmiskām vielām **215°** un **vairāk grādu temperatūrā**. Ar šīs metodes palīdzību kokmateriāls **kļūst brūns visā šķērs griezumā** un noturīgs pret deformāciju. Visā sava kalpošanas laikā termo koksni neietekmēs baktērijas un insekti.



Termokoksnes apstrāde notiek **specializētā termo kamerā** ar precīziem sensoriem, ko kontrolē **pieredzējuši speciālisti**, izmantojot datorizētu vadību.

Process ilgst **35–46 stundas**, ietverot mitruma samazināšanu līdz 0%, temperatūras paaugstināšanu, kā arī kontrolētu dzesēšanu un mitrināšanu. Visā apstrādes gaitā tiek izmantota **tikai temperatūra un tvaiks**, lai nodrošinātu precīzu fizisko un ķīmisko izmaiņu veidošanos koksnē.

Uzstādot termo kokmateriālu ārpus telpām jāņem vērā, ka tas aptuveni **4 mēnešu laikā kļūs pelēks** saules un lietus iedarbībā. Savukārt, ja ir vēlme dēli arī ārtelpās saglabāt klasiski brūnu, šobrīd tirgū ir pieejami dažādu veidu apstrādes līdzekļi, ar kuriem **apstrādājot koksni tā saglabās dabīgo brūno toni**. Svarīgi, ka aptuveni reizi piecos gados, šis process ir jāatkārto.



NE VISS, KAS IR BRŪNS, IR TERMOKOKSNE!



legādājoties vai pasūtot termokoksni ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem un tai ir **MATERIĀLU ILGMŪŽĪBAS SERTIFIKĀTS** (Biological durability class)

Visa O'WOOD ražotā termo koksne ir **testēta Vācijā**, Georg-August-Universitat Gottingen, Burckhardt institūtā un saņēmusi augstāko **DURABILITY CLASS 1** kvalitātes novērtējumu!

TERMOKOKSNES PIELIETOJUMS

ĀRDARBOS



Fasādēm




Terasēm



Eksterjera detaļām


IEKŠDARBOS

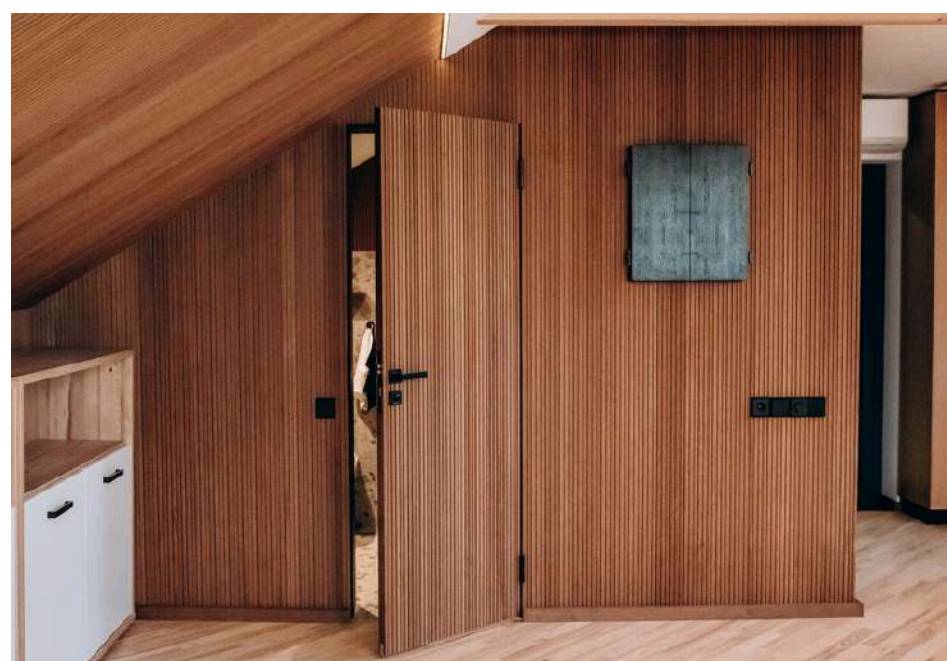

Interjera apdarei



Saunas apdarei

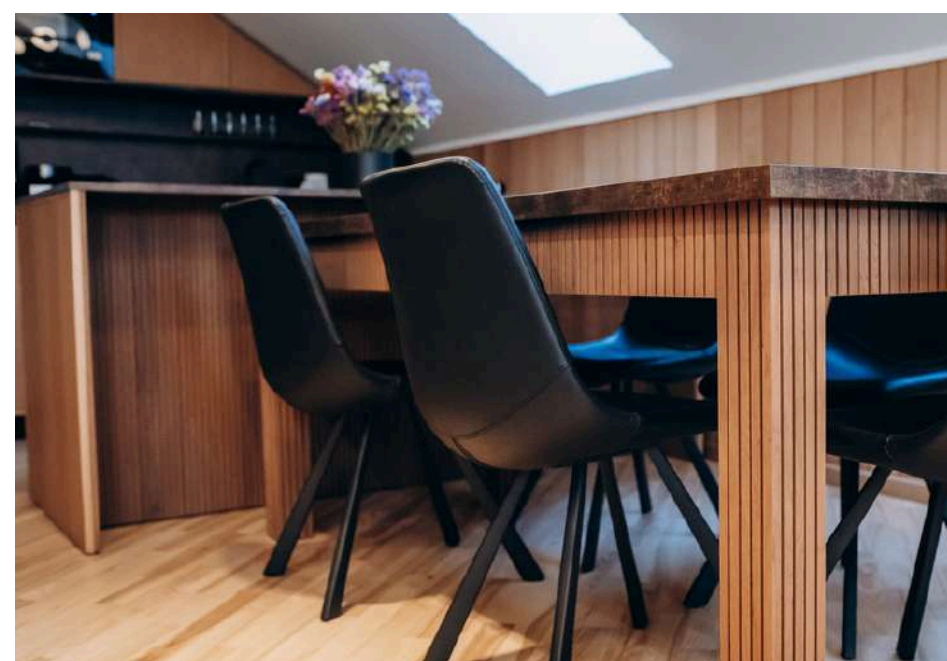

Mēbeļu dizainā

KO LABĀK IZVĒLĒTIES?

TERMOKOKSNE

Apstrādāta ar tvaiku un augstu temperatūru virs +215 C

Dabīga un bez ķīmijas, kā arī noturīga pret sēnīti un kukaiņiem

Termokoksnei ir ļoti laba ģeometriskā noturība jebkuros apstākļos

Termējot materiāls kļūst daudz vieglāks

Saulē neuzkarst

IMPREGNĒTA KOKSNE

Impregnants ir ķīmiska viela, kas nodrošina aizsardzību pret ārējiem faktoriem

Impregnants iesūcas tikai dažus milimetrus kokmateriālā no ārpuses

Koksne nav noturīga pret sveķu izdalīšanos, kas rada neestētisku izskatu



SAZINIES AR MUMS:

SIA "OŠUKALNS"

Beburu iela 104a, Jēkabpils

+371 22421944

info@owood.lv

WWW.OWOOD.LV

